

5 [関連ファイルツールバー] で「index.css」をクリックしてコードを見ると、次のように記述されています。


CSS

```
#headerArea #gNav ul {  
text-align: center;  
display: none;  
}
```


One
point

「display: none」を設定し、通常時はプルダウンメニューで表示されるメニューを隠しておきます。

6 ul 要素「gNav」の中のli 要素の疑似クラス :hover を設定して、マウスオーバーの時に子の ul 要素が表示されるようにします。セレクター名は「#headerArea #gNav li:hover ul」とします。[カテゴリ] → [ブロック] を選択します。[Display] で [block] を選択します。

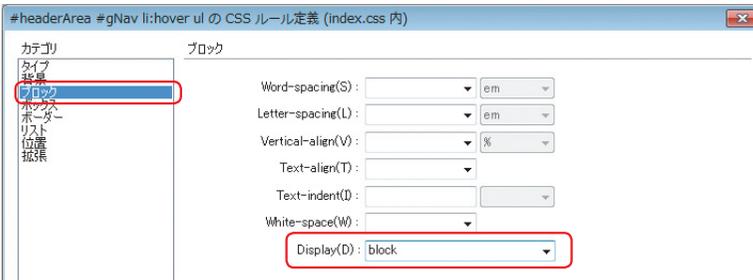

7 [カテゴリ] → [位置] を選択します。[Position] で [absolute] を選択します。[Placement] の [Top] に「40」（単位は [px]）と入力します。[Left] に「0」（単位は [px]）と入力します。[Z-index] に「100」と入力します。[OK] ボタンを押します。

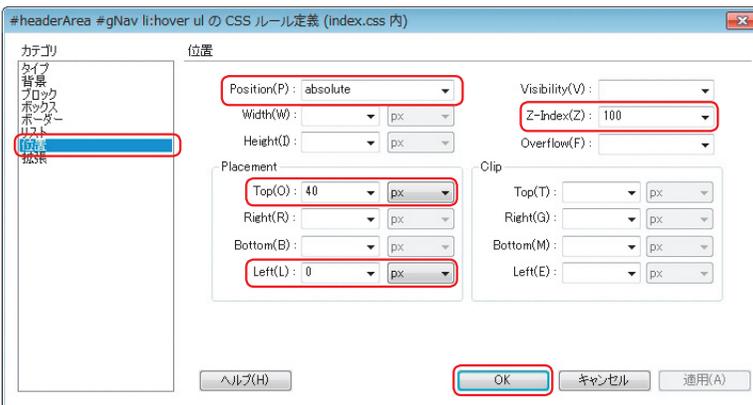

8 [関連ファイルツールバー] で「index.css」をクリックしてコードを見ると、次のように記述されています。


CSS

```
#headerArea #gNav li:hover ul {  
display: block;  
position: absolute;  
z-index: 100;  
top: 40px;  
left: 0px;  
}
```


ライブビューでレイアウトをチェックすると、マウスオーバーの時に ul 要素「gNav」の子の li 要素が表示されるようになりました。




9 ul 要素「gNav」の子の ul 要素内の a 要素を設定します。セレクター名は「#headerArea #gNav ul a」とします。[カテゴリ] → [タイプ] を選択します。[Color] のカラーウェル  をクリックして [#FFF] を選択します（直接入力してもかまいません）。[Text-decoration] で [none] にチェックを入れます。

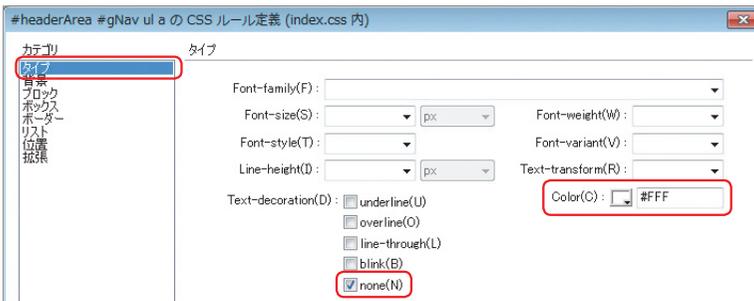

10 [カテゴリ] → [背景] を選択します。[Background-color] のカラーウェル  をクリックして「#9BA198」と入力します。

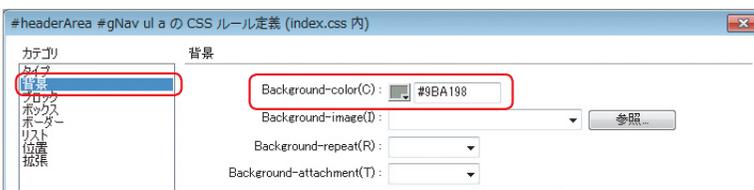


11 [カテゴリ] → [ブロック] を選択します。[Display] で [block] を選択します。

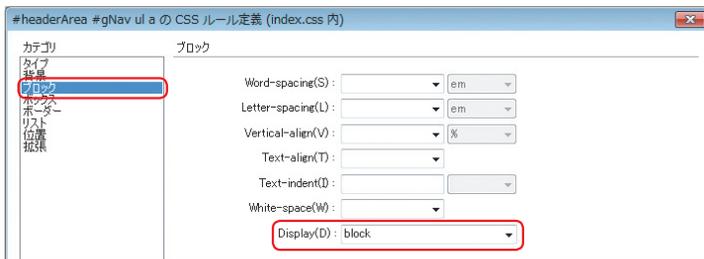

12 [カテゴリ] → [ボックス] を選択します。[Width] に「200」（単位は [px]）と入力します。[Padding] で [すべて同一] のチェックをはずし、[Top] と [Bottom] にそれぞれ「5」（単位は [px]）と入力します。



13 [カテゴリ] → [ボーダー] を選択します。[Style] で [すべて同一] のチェックをはずし、[Top] で [solid] を選択します。[Width] で [すべて同一] のチェックをはずし、[Top] に「1」（単位は [px]）と入力します。[Color] で [すべて同一] のチェックをはずし、[Top] のカラーウェル  をクリックして [#FFF] を選択します（直接入力してもかまいません）。[OK] ボタンを押します。

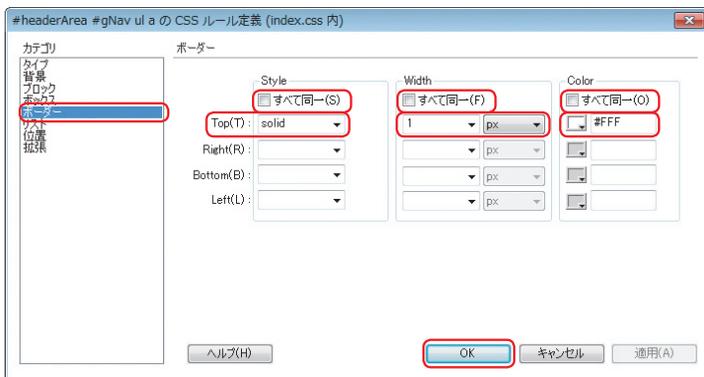

14 [関連ファイルツールバー] で「index.css」をクリックしてコードを見ると、次のように記述されています。

CSS

```
#headerArea #gNav ul a {  
  color: #FFF;  
  text-decoration: none;  
  background-color: #9BA198;
```

```

display: block;
width: 200px;
padding-top: 5px;
padding-bottom: 5px;
border-top-width: 1px;
border-top-style: solid;
border-top-color: #FFF;
}

```

15 プルダウンメニューのマウスオーバー時の背景色の变化を設定します。セレクター名は「#headerArea #gNav ul a:hover」とします。[カテゴリ]→[背景]を選択します。[Background-color]に「#7A8079」と入力します。[OK] ボタンを押します。



16 [関連ファイルツールバー] で「index.css」をクリックしてコードを見ると、次のように記述されています。

CSS

```
#headerArea #gNav ul a:hover { background: #7A8079; }
```

17 ライブビューでレイアウトをチェックすると、プルダウンメニューが機能しています。



18 すべての設定が終わりました。[ファイル] メニュー→ [保存] を選択します。完成データは「CD-ROM」→ [finish] → 「06-01」の「santama_bank_pdn」です。

One point

サンプルのように CSS を使ったプルダウンメニューは、IE6 では a 要素以外の疑似クラスが適用されないため、そのままではプルダウンメニューが表示されません。JavaScript を使用したプルダウンメニューの設定方法もありますので、そちらを試してみるのもよいでしょう。